




Instructiuni utilizare programator Dietz SUSIPRS

Programatorul SUSIPRS este destinat pentru incarcarea sunetelor si setarea modulelor de sunet care functioneaza pe interfata SUSI:

- Dietz MicroXS
- Dietz MicroX3
- Uhlenbrock
- Piko

Interfata SUSIPRS se poate conecta numai la portul serial al calculatorului, pentru functionare este necesar un alimentator cu tensiunea de 9-15 V DC (Inklus in pachet)

Conectare Interfata

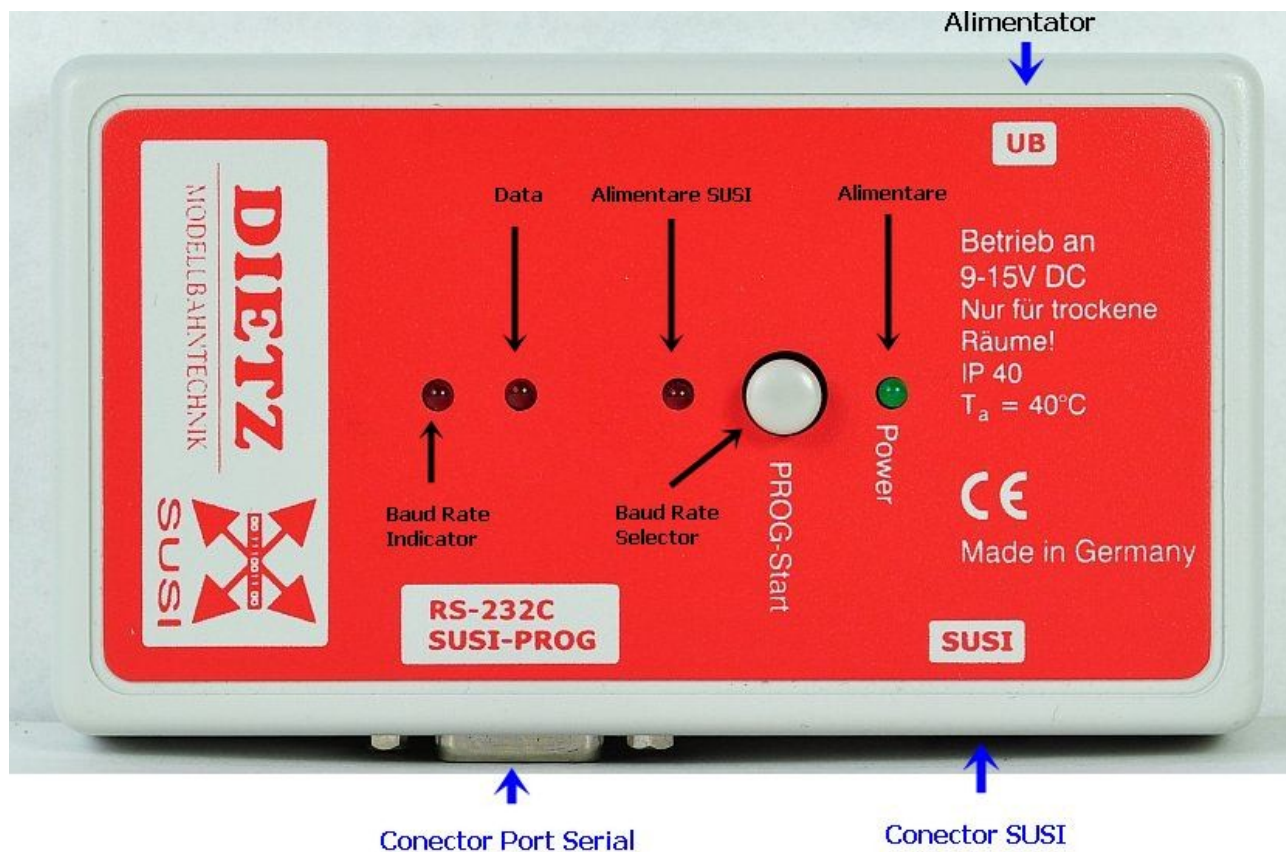

Instalare Software

- Instalati programul SUSIkomm
- Copiati peste programul instalat continutul directorului UPDATE
- Lansati programul si selectati steagul Romaniei pentru versiunea in limba Romana

Incarcare sunete in modul

- Selectati Din Tasta **PROG-Start** Viteza de comunicare astfel incat aceasta sa corespunda cu viteza selectata in program, in caz contrar nu va functiona. (Probati cu comanda alimentare SUSI **activ** daca lumineaza LED-ul de control **alimentare SUSI**)
- Conectati un modul la conectorul SUSI (Verificati ca alimentarea sa fie **inactiv** in momentul conectarii si deconectarii modulului)
- Incercati sa cititi unul dintre CV-urile de pe modul cu ajutorul butonului **Citire CV** , pe ecran trebuie sa fie afisata valoarea acestuia in casuta valoare CV iar in casuta rezultat trebuie sa avem raspuns **da**
- Selectati fisierul dorit cu ajutorul butonului **incarcare fisier**, apoi descarcati sunetul in modul cu ajutorul butonului **descarcare fisier**
- Pentru modulele microXS (Uhlenbrock , Piko) se va selecta fisier cu extensia DSD, iar pentru modulele microX3 fisier cu extensia DS3
- Verificati functionarea sunetelor cu ajutorul butoanelor **F1...F28** si a cursorului **Viteza DCC**

Citire si modificare CV-uri

- Urmati pasii de mai sus pentru incarcarea sunetelor in modul pentru conectarea modulului si citirea CV-urilor
- Pentru scrierea CV-urilor se selecteaza CV -ul dorit si apoi valoarea dorita cu ajutorul cursoarelor din dreptul acestor casute, sau se introduce direct din tastatura valorile dorite, apoi se apasa butonul **scriere CV**, in casuta valoare CV se va afisa valoarea iar in casuta rezultat trebuie sa avem raspuns **da**
- este posibila salvarea CV-urilor unui modul intr-un fisier pentru utilizarea lor ulterioara cu ajutorul butoanelor **Salvati CV-uri , Incarcare CV-uri**

Functii suplimentare doar la modulele microX3

- SUSIBANK – este functional
- Functiile **F13...F28**